


Wellmix 80GNWQ40-20-5,5/2_380V

Погружной канализационный насос с режущим механизмом

23.06.2026

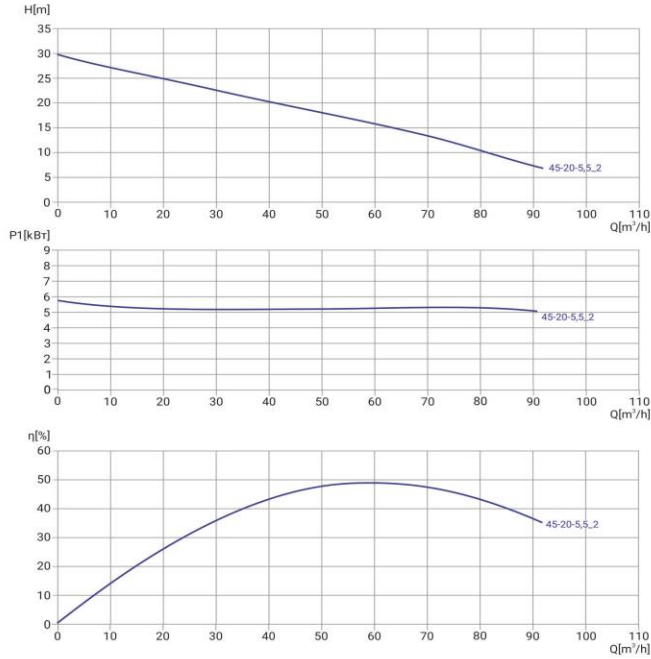

| Общие сведения | |
|---------------------------------|------------------------|
| Наименование | 80GNWQ40-20-5,5/2_380V |
| Артикул насоса | 13029944 |
| Артикул совместимой АТМ | 19119811 |
| Номинальный расход, м³/ч | 40 |
| Номинальный напор, м | 20 |
| Максимальный напор, м | 32 |
| Масса насоса, кг | 62,15 |
| Масса АТМ, кг | 20,65 |
| Жидкость | |
| Рабочая жидкость | Сточная жидкость |
| Диапазон температур | 0...+40 |
| Макс. плотность жидкости, кг/м³ | 1050 |
| Материалы | |
| Корпус насоса | чугун |
| Рабочее колесо | чугун |
| Монтаж | |
| Тип присоединения | фланцевое |
| Размер трубного соединения, мм | 80 |
| Макс. рабочее давление, бар | 6 |
| Макс. глубина погружения, м | 5 |
| Длина кабеля, м | 8 |
| Электродвигатель | |
| Номинальная мощность, кВт | 5,5 |
| Частота питающей сети, Гц | 50 |
| Номинальное напряжение, В | Δ 380/У 660 |
| Номинальный ток, А | Δ 11,3/ У 6,5 |
| Номинальная скорость, об/мин | 2860 |
| Макс. пусков в час | 6 |



| H | H1 | H2 | A | B | D1 | D2 | D3 | nxd | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|------|-----|-----|-----|----|-----|----|-----|-----|-----|--------|-----|-----|------|
| 650 | - | 131 | 325 | 268 | 80 | 150 | - | 4x18 | | | | | | | | | | | | | |
| H3 | H4 | C1 | C2 | C3 | A1 | A2 | A3 | E1 | E2 | F1 | F2 | ØQ | J | ØP | ØD4 | ØD5 | ØD6 | n1xØd1 | K1 | K2 | ØN |
| 306 | 183 | 260 | 160 | 72 | 122 | 33 | 36 | 257 | 215 | 235 | 155 | 20 | 146 | 46 | 190 | 150 | 80 | 4x18 | 321 | 266 | 2x14 |