


# NBW H 300-250-320-75/4-380-G-BQQE




Горизонтальный одноступенчатый моноблочный насос

18.09.2026

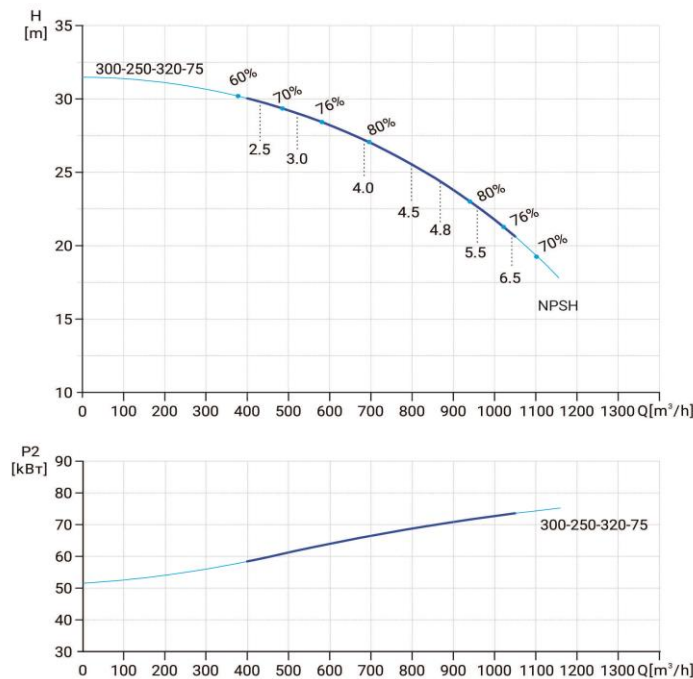

Параметры насоса рассчитаны для чистой воды  
плотностью 998,2 кг/м³, температурой 20 °С, вязкостью 1 мм²/с

| Общие сведения:               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Наименование                  | NBW H 300-250-320-75/4-G     |
| Артикул                       | 21139832                     |
| Тип насоса                    | моноблочный                  |
| Код торцевого уплотнения      | BQQE                         |
| Номинальная подача, м³/ч      | 800                          |
| Номинальный напор, м          | 25                           |
| Максимальный напор, м         | 31                           |
| Масса насоса, кг              | 1093                         |
| Перекачиваемая среда:         |                              |
| Рабочая жидкость              | вода, раствор гликоля до 50% |
| Диапазон температур, °C       | -20...+120°C                 |
| Материалы:                    |                              |
| Рабочее колесо                | чугун HT200                  |
| Корпус насоса                 | нерж.сталь SS420             |
| Вал                           | чугун HT250                  |
| Монтаж:                       |                              |
| Тип соединения                | фланцевое                    |
| Диаметр всасывающего патрубка | 300                          |
| Диаметр напорного патрубка    | 250                          |
| Максимальное давление, бар    | 16                           |
| Температура окр. среды, °C    | 0...+40°C                    |
| Электродвигатель:             |                              |
| Номинальная мощность P2, кВт  | 75                           |
| Частота вращения вала, об/мин | 1450                         |
| Количество полюсов            | 4                            |
| Частота питающей сети, Гц     | 50                           |
| Напряжение питания, В         | 380/660 Δ/Y                  |
| Ток, А                        | 136,3/78,5 Δ/Y               |
| Пусковой ток, А               | 940,5/541,5 Δ/Y              |
| Класс энергоэффективности     | IE3                          |
| Степень пылевлагозащиты       | IP55                         |
| Класс изоляции                | F                            |
| Встроенные датчики и защиты   | Термодатчик статора PTC      |

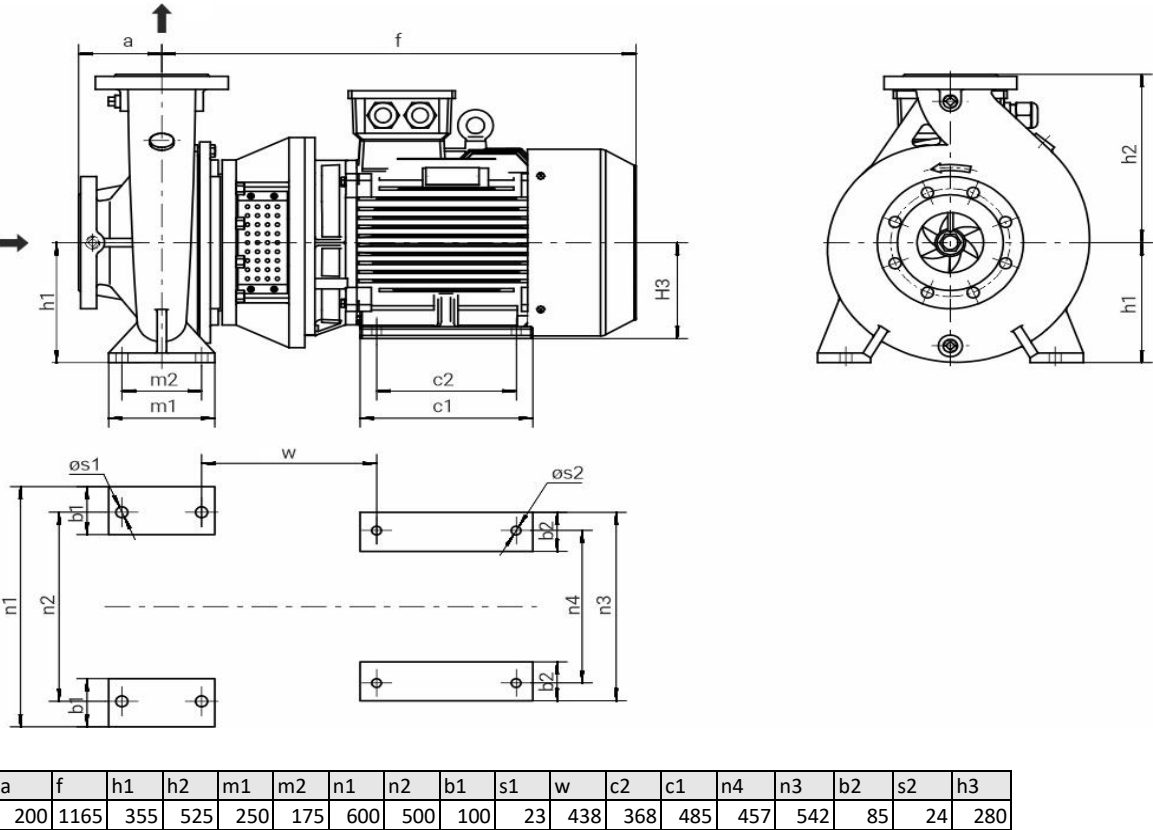

| a   | f    | h1  | h2  | m1  | m2  | n1  | n2  | b1  | s1 | w   | c2  | c1  | n4  | n3  | b2 | s2 | h3  |
|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|-----|
| 200 | 1165 | 355 | 525 | 250 | 175 | 600 | 500 | 100 | 23 | 438 | 368 | 485 | 457 | 542 | 85 | 24 | 280 |