

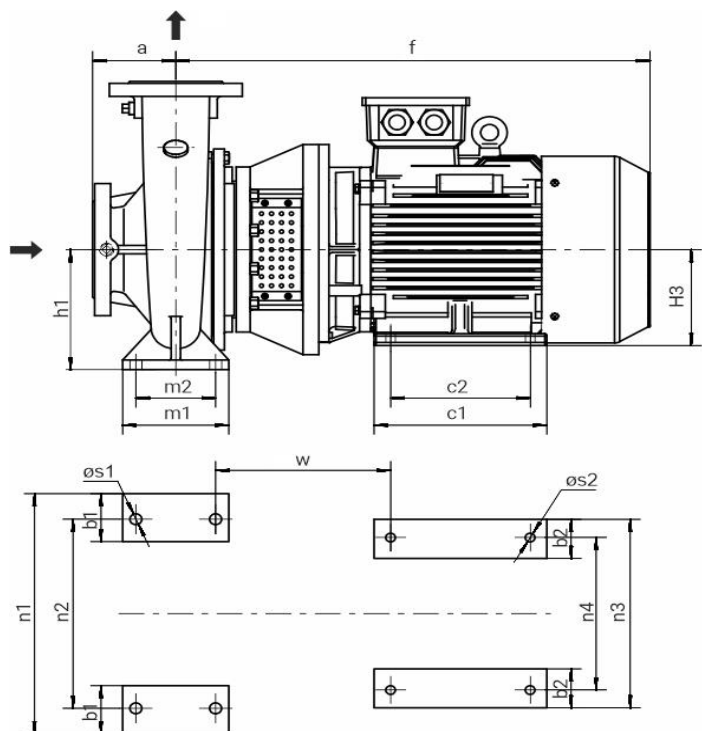


Wellmix

18.09.2026



a	f	h1	h2	m1	m2	n1	n2	b1	s1	w	c2	c1	n4	n3	b2	s2	h3
200	1215	355	525	250	175	600	500	100	23	438	419	536	457	542	85	24	280



Наименование	NBW Н 300-250-320-90/4-G
Артикул	21139831
Тип насоса	моноблочный
Код торцевого уплотнения	BQQE
Номинальная подача, м³/ч	800
Номинальный напор, м	28
Максимальный напор, м	34
Масса насоса, кг	1124

Рабочая жидкость	вода, раствор гликоля до 50%
Диапазон температур, °C	-20...+120°C

Рабочее колесо	чугун HT200
Корпус насоса	нерж.сталь SS420
Вал	чугун HT250

Тип соединения	фланцевое
Диаметр всасывающего патрубка	300
Диаметр напорного патрубка	250
Максимальное давление, бар	16
Температура окр. среды, °C	0...+40°C

Номинальная мощность P2, кВт	90
Частота вращения вала, об/мин	1450
Количество полюсов	4
Частота питающей сети, Гц	50
Напряжение питания, В	380/660 Δ/Y
Ток, А	163,2/94 Δ/Y
Пусковой ток, А	1126,1/648,5 Δ/Y
Класс энергоэффективности	IE3
Степень пылевлагозащиты	IP55
Класс изоляции	F
Встроенные датчики и защиты	Термодатчик статора PTC